

Alexa la m. A 495 din 22.01.2018



APROB

RECTORUL ACADEMIEI NAVALE "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

Comandor

dr. Octavian TĂRĂBUȚĂ

CAIET DE SARCINI
LOT 3 - PLEDURI

1. Necesitatea achiziției

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziționarea de pleduri în vederea asigurării condițiilor optime de cazare pentru studenții din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din Constanța.

2. Produse și cantități

Tabelul 1


Nr. lot.	DENUMIRE PRODUS	Cod CPV	U.M	Cantitate
1	Pleduri	39511200-9	buc.	400

3. Caracteristici tehnice și cerințe minime obligatorii

Pledul este esut în desen cu carouri.

Pledul este realizat din fire cardate, în urzeală b t tur, Nm 6/1 sau Nm 6/2 cu compoziția fibroasă : lână cu max 30% relon.

Dimensiunile pledului : 200 ± 5 cm x $140 \pm 2,5$ cm.

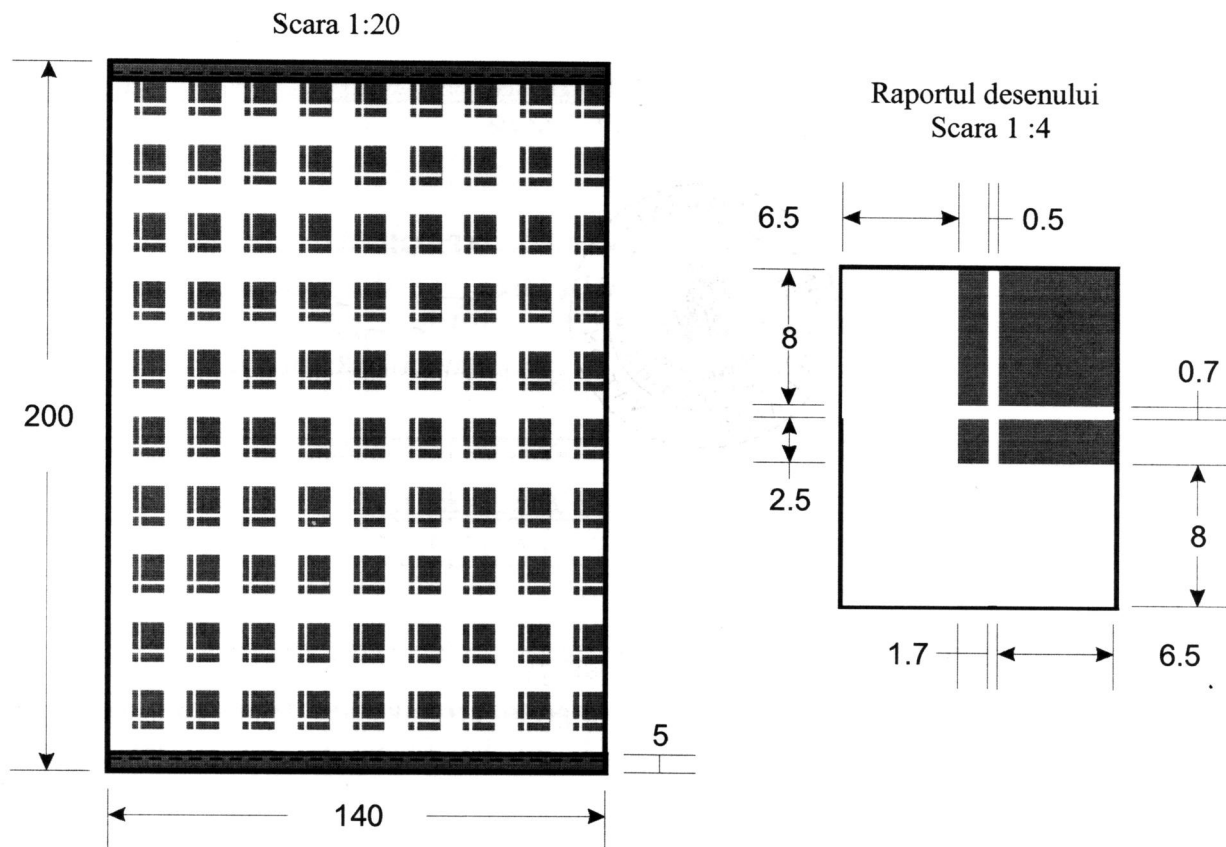

Dimensiunile sunt exprimate în cm. Toleranțele la dimensiuni, mai puțin în lungimea și lățimea Pledului, sunt de $\pm 2\%$.

Țesătura finită trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

Nr.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori		Metode de încercare
1.	Masa pe metru p trat	g/mp	707 ± 35		SR EN 12173-03
2.	Masa pe metru liniar	g/ml	990 ± 49		SR 6142-2007 SR EN 12173-03
3.	Finețea firului	Nm	6/1	6/2	SR 7271-08
4.	Desimea în urzeal	fire/10 cm	160 ± 8	80 ± 5	SR EN 1049/2-00
5.	Desimea în b t tur	fire/10 cm	165 ± 8	85 ± 5	SR EN 1049/2-00
6.	Conținut de fibre sintetice	%	max. 30		SR ISO 1833+A1-1995
7.	Sarcina de rupere în urzeal	daN	min. 30		SR EN ISO 13934/1-02
8.	Sarcina de rupere în b t tur	daN	min. 25		SR EN ISO 13934/1-02
9.	Alungirea la rupere în urzeal	%	min. 20		SR EN ISO 13934/1-02
10.	Alungirea la rupere în b t tur	%	min. 25		SR EN ISO 13934/1-02
11.	Legătura de bază		diagonal 2/2 dublu		STAS 6431-75

Calitatea materiilor prime și materialelor care intră în structura pledurilor este garantată de către furnizor și nu trebuie să aibă niciun efect nociv asupra organismului.

Rezistențele minime ale vopsirilor trebuie să corespundă cu SR 6626-95.

Calitatea pledurilor este garantată de către furnizor.

Finisaj: vopsit în amestec cu coloranți rezistenți, pictat, se montează pe ambele părți, festonat la capete cu panglică din rețea de culoare maro. Produsele utilizate la finisare nu trebuie să aibă acțiune nocivă asupra organismului.

CARACTERISTICI DE MEDIU

Produsul se utilizează în condițiile tipului de climat temperat cald (WT cu limitele de la -20°C la +35°C) conform prevederilor SR HD 478.2.1. S1: 2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2- Condiții de mediu prezente în natură. Temperaturi și umiditate.

MARCARE ȘI AMBALARE

Pledurile se ambalează în pungi din polietilenă pe care se atașează o etichetă din carton cu următoarele mențiuni:

- denumirea producătorului;
- denumirea produsului;
- compoziția fibroasă;
- modul de întreținere;
- anul de fabricație;
- semnul de control.

4. Livrare, transport și recepție

4.1 Livrare – Livrarea se va efectua la sediul U.M. 02192 Constanța (Strada Fulgerului, nr. 1, Constanța) în maxim 30 zile calendaristice de la data semnării contractului.

4.2 Transportul – Transportul este în sarcina furnizorului, pe cheltuiala acestuia.

4.3 Recepția cantitativă și calitativă – Recepția cantitativă și calitativă se va efectua la sediul U.M. 02192 Constanța (Strada Fulgerului, nr.1), astfel:

- **Cantitativă**: prin numărarea bucată cu bucată a produselor și compararea cu datele din factură și oferta tehnică și financiară.
- **Calitativă**: Prin verificarea specificațiilor tehnice solicitate cu cele inscripționate pe produse.
- **Produsul va fi însoțit de certificate de garanție și de calitate și declarație de conformitate. Termenul minim de garanție a fiecărui produs trebuie să fie 24 luni.**

Produsele livrate vor fi însoțite de factură fiscală și declarație de conformitate prin care se certifică faptul că produsele livrate sunt cele oferite.

Întocmit,
Constantin SCHIPOR