

Executant 1369 pav f1 sala sport

Investitie 2017 F1

Obiect 2017 constructii

Deviz 1 constructii

LOT 1

Amexa la nr. A

din 02.02.2018

ANTEMASURATOARE

APROB

COMANDANTUL U.M. 02192

MASURATOARE DETAILATA

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	
Corectii				
Denumire resursa				
Observatii				
Liste anexa				
1	RPCT33A1	82 MP	115.00000	108mp ferestre + 7.02mp usi =115 mp DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *
2	CK14I1	82 MP	7.00000 -100%	1BUC.=0.7X2=1.4MP. 1 BU.=1X2.1=2.1MP Total = 3.5 mp.- vestiar 1 BUC.=2.2X1.6 = 3.50MP. usa metalica sala mare Total = 7.02 mp USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP
3	9000110	MP	3.50000	1BUC.=0.7X2=1.4MP. 1 BU.=1X2.1=2.1MP Total = 3.5 mp.- vestiar USI INTERIOARE PVC PLINE CU PRAG
4	9000122	MP	3.50000	1 BUC.=2.2X1.6 = 3.50MP. usa metalica sala mare USI INTERIOARE P.V.C. PROFIL STEJAR
5	CK11G1	82 MP	108.00000 -100%	6 buc. X 18 mp = 108 mp. ferestre sud FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP
6	9000100	MP	76.50000	FERESTRE PVC ALBE FIXE CU GEAM TERMOPAN CLAR
7	9000102	MP	31.50000	1buc. X 6 x 1.5mp = 9 mp FERESTRE PVC ALBE CU GEAM CLAR CU DESCHIDERE LA DIST.
8	RPCJ13C1	82 M	248.00000	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 25-35CM LAT *
9	CK26A	99 M	14.40000 -100%	2.4 ml x 6=14.4ml GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	MASURATOARE DETAILATA
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa	
10	CK26B	99 M	14.40000	2.4 ml x 6=14.4ml
	GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU			
11	RPCT19B1	82 MP	878.00000	41.8 x 21 = 878mp
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *			
12	CG18A1 82	MP	878.00000	41.8 x 21 = 878mp
	REPARARE PARDOSELI DIN BETON SIMPLU B150 DE 10CM T URN.PE LOC DRISCUITE SAU ROLATE C:02:1.00:PENTRU EXECUTAREA PARDOSELILOR NOI(REFACERI TOTALE)			
13	CC02K1 82	KG	8,400.00000	
	MONTAREA ARMATURI LA CONSTRUCTIIH35-60, DIN PLASE, IN PERETI, DIAFRAGME, CU DISTANTIERI DIN PLASTIC 10175 002 PLASE SUDATE TIP106 29,4 KG/BUC. L:LC14 -0011:2006149 -ARMATURI-FASCICULE SBPI-EL PREFABR.B.POSTCOMPR-18 D-5MM			
14	RPCK01B1	82 MP	878.00000	41.8 x 21 = 878mp
	STRAT SUPT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100- T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *			
15	RPCJ36A1	82 MP	600.00000	Sala sport tavan 878mp+(7x0.5x21x2) = 1025mp pereti (41.8x9.378x2)- 108-(2X2.2X1.6)+(21X9.378X2) - majorica(6.76x21)-caramida(4.5x21) = 827+(7x0.5x9.378x2)-(2.2x1.6)=889mp vestiar (2.2x2x3.05)-1.67+(3.02x2x3.05)-2.1+(2.2x3.02)= 34.70mp Wc: (1.4x1.6x2)+(1.4x3.02)=+(2x1.6x2) = 15.11 mp dus: 2.27x1.77 +(1.77x2x1.6)+(2.27x1.6x2) = 16.94 mp spal.: (1.4x1.77) + (1.4x3.05x4) = 19.56 mp

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	MASURATOARE DETAILATA
Corectii				
Denumire resursa				
Observatii				
Liste anexa				
16	RPCP20A1	82 BUCATA	5.00000	
GRILE DE VENTILATIE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GR OS.DE FORMA DREPT.SAU ROTUNDA *				
17	RPCR25A1	82 MP	2,073.00000	
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT				
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80				
18	CG03G1	MP	878.00000	-100% 41.8 x 21 = 878mp
-100% PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU DALE FLEXIBILE				
19	4000411	MP	922.00000	
PARDOSEALA MODULARA DEMONTABILA DE INTERIOR				
20	TRB05A25	82 TONE	100.00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$				
21	TRA01A15	82 TONE	100.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$				
22	TRA01A15P	82 TONE	60.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$				
23	CB47A1	82 MP	2,000.00000	
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M				
24	AUT1303	82 ORE	336.00000	
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$				
25	TRA05A15	82 TONE	222.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOVEHIC.(CISTERNE, BETON) PE DIST.= 15 KM. \$				

Executant 1369 pav f1 sala sport

Investitie 2017 F1

Obiect SALA SANITARE - BAZA

Deviz F1 SANITARE



Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa
1	RPSC16D1	82 BUCATA	1.00000 -100%
INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS. PE CARAM-BETON CU 2 ROB.SAU BAT.ST.TV.SC. PB			
2	100124	BUCATA	1.00000
SIFON CU VENTIL D32			
3	100125	BUCATA	1.00000
LAVOAR 600 CU PIEDESTAL			
4	100109	BUCATA	1.00000
BATERIE STATIVA MONOBLOC LAVOAR			
5	100104	BUCATA	2.00000
SET FIXARE LAVOAR			
6	100106	BUCATA	3.00000
RACORD FLEX. 40CM, 2/1-3/8			
7	100101	BUCATA	1.00000
CAPAC INOX MASCATOR LAVOAR			
8	RPSD05B1	82 BUCATA	2.00000
INLOC.UNUI ROBINET REGLAJ DREPT,COLTAR O 1/2"			
9	RPSC24A1	82 BUCATA	1.00000 -100%
INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU TEAVA SC.PVC-U REZERV.FONTA CU SCAUN SI CAPAC			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa
10	2442757	BUCATA	1.00000
	VAS CLOSET	COL2-A PORTELAN ALB C.1 S	
	2066		
11	100107	BUCATA	1.00000
	COT WC FLEX.		
12	2452958	BUCATA	1.00000
	REZERVOR WC R2 SEMIINALTIME ALB C.1 S		
	9441		
13	100106	BUCATA	1.00000
	RACORD FLEX. 40CM, 1/2-3/8		
14	100103	BUCATA	1.00000
	SET FIXARE WC		
15	100123	BUCATA	1.00000
	ROBINET COLTAR 8/2-3/8		
16	100128	BUCATA	1.00000
	CAPAC WC		
17	RPSC57B1	82 BUCATA	1.00000
	INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL		
	EFUITE AVIND DIMENS.DE 500X600MM PE PER.CAR.BET		
18	4201107	BUCATA	4.00000
	SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA		
19	RPSC59B1	82 BUCATA	1.00000
	INLOC.COMPLA UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI		
	ZID SAU BETON		

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa
20	100132	BUCATA	1.00000
ETAJERA SEMICRISTAL COMPLETA			
21	RPSC62D1	82 BUCATA	1.00000 -100%
INLOC.PORTPROSOP FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS TIP B CU DOUA TALPI DE FIXARE PE PERET CU 2 BRATE DE 450MM			
22	100133	BUCATA	1.00000
PORT PROSOP INIOX CU 2 BRATE			
23	RPSC66A1	82 BUCATA	1.00000
INLOC.SUP.HIRTIE FONT.EMAIL.PORT.SAN.TABL.DECAPOTD A			
24	100135	BUCATA	1.00000
PORT HARTIE INOX			
25	RPSC68A1	82 BUCATA	1.00000 -100%
INLOC.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE PERETI ZIDARIE SAU BETON			
26	100136	BUCATA	1.00000
PORT SAPUN INOX DE PERETE			
27	RPSC37A1	82 BUCATA	1.00000
INLOC COMPLET PISOAR DE FAIANTA SAU PORT SANIT			
L:13952 -0001:2451241 -PISOAR PORTELAN TIP U1 ALB C.1 S 2383			

p. Arzot:
 dir. adm.
 coord.
 Serv. Complet

Intocmit.
 P. c. e.
 Serv. Lume
 L.


Executant 1369 pav f1 sala sport

Investitie 2017 F1

Obiect 2017 F1

Deviz 2 electrice

antemasuprafata



Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
---------	-------------	-----	-----------

Corectii

Denumire resursa

Observatii

Liste anexa

1	RPEE01D1	82 BUCATA	18.00000
---	----------	-----------	----------

INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR
MALA APAR DIBL LEMN CUMPANA BACHELITA

L:12010 -0019:5500732 -INTRERUPTOR CUMPANA PT.SIMBOL 0186 250V 10A

2	RPEE02F1	82 BUCATA	4.00000
---	----------	-----------	---------

INLOC COMUTATOR SERIE UNIP APARENT CONSTR NORMALA
DIBLURI LEMN CUMPANA BACHELITA

L:12011 -0006:5520378 -COMUTATOR CRUCE CUMPANA PT.SIMBOL 024 10A 250V S 3185

3	RPEG02C1	82 BUCATA	1.00000
---	----------	-----------	---------

INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE
RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP
tablou el.illum.sala(5 sig.aut.40A+2sig.aut.25A+1si

L:12061 -0005:7349041 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C4S3 STAS 5358-56

4	EH05C1	82 BUCATA	4.00000
---	--------	-----------	---------

INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE
\$

5	RPEG02C1	82 BUCATA	1.00000	-100.00%
---	----------	-----------	---------	----------

INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE
RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP

6	8807126	BUCATA	1.00000
---	---------	--------	---------

TABLOU ELECTRIC ARIANNE2

(1 sig aut 32A+1intr.aut.63A+11sig.bipol.25A+1rez.

7	RPEC02D2	82 BUCATA	72.00000
---	----------	-----------	----------

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,POL IN TUB
IP-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE FY IN ZID.TENC.

8	RPEF13C2	82 BUCATA	216.00000
---	----------	-----------	-----------

INLOC LAMPA FLUORESCENTA TUB CORP NEETANS 40W

L:12008 -0016:5102346 -LAMPA FL.TUB.D=38MM,40W/220V, L=1200MM,MICM-NI 908-60


Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa	
9	EE13D1	82 BUCATA	216.00000	-100.00%
MONTAREA ACCESORIILOR PT CORPURI DE ILUM FLUORESC NTE PE ELEM DIN BETON CUTIE BALAST				
10	5106598	BUCATA	216.00000	
STARTER PT.TUB FLUORESCENT 250V 40W CS				
11	5106794	BUCATA	216.00000	
CUTIE BALAST 1X40W NTR7683-83				
12	RPEG01G1	82 BUCATA	2.00000	
INLOCUIT TABL ELECT PE PLACA MARM PE CONSOLE SAU R AME MET SUPRAF.PLACA PINA LA 0,31 - 0,90 MP tab distr com panou scor(5sig10A+2contact10A+6but) L:12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56				
13	RPEF19C	99 BUCATA	4.00000	
MONTARE PROIECTOR CU HALOGEN CU SENZORI 500W PE SU PORT EXISTENT cu gratar de protectie din metal solid L:EL21Z1 -0344:5102408 -LAMPA (TUB) CU HALOGEN 220V-500W L:EL21Z2 -0367:5103849 -PROIECTOR CU HALOGEN 500W				

AVIZAT PENTRU NECESITATEA
ȘI OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR
C. BOR
COSOFREI DORU


PROIECTANT
H.H.
IORDACHE P

Tablou de tâmplărie uși sala de sport


U3 UȘĂ PVC 2 CANATE PLINĂ = 1 BUC*1.6*2.2=3,52 MP

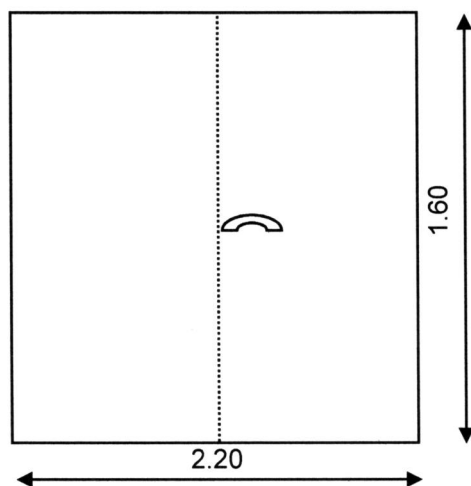

U4 UȘĂ PVC PLINĂ 1 CANAT = 1 BUC*1.00*2.1=2.1 MP

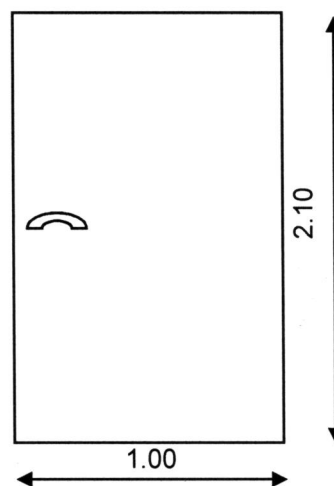

U5 UȘĂ PVC PLINĂ 1 CANAT
1 BUC*0.8*2.1=1.4MP

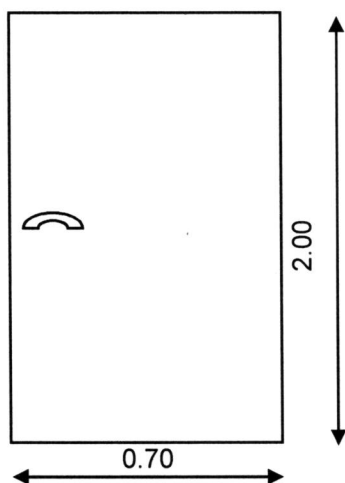

TABLOU DE TAMPLARIE FERESTRE
pavilion F1

