

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT
Unitatea Militară 02574 București		Cod: ST 1075 -15
		Ediția: I, revizia 2
		Exemplarul nr. 1
		Pagina: 1 din 5

PLED

DIFUZAT ÎN REGIM:	CONTROLAT	
	INFORMATIV	X

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT Cod: ST 1075-15
Unitatea Militară 02574 București	PLED	Ediția: I, revizia 2 Exemplarul nr. 1 Pagina: 2 din 5

1. GENERALITĂȚI

Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat. Înlocuiește S.T. 1075-11.

1.1. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

1.1.1 Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspecție a produselor de echipament militar.

1.1.2 Procedura generală. Elaborarea specificațiilor tehnice.

2 CERINȚE

2.1 DEFINIȚIA PRODUSULUI DE BAZĂ ȘI DESTINAȚIA

2.1.1. Pledul este țesut în desen cu carouri, în culorile solicitate de autoritatea contractantă.

2.1.2. Pledul este realizat din fire cardate, în urzeală și bătătură, Nm 6/1 sau Nm 6/2 cu compoziția fibroasă: 70% lână și 30% fibre chimice.

2.2. CARACTERISTICI


2.2.1. CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Pledul trebuie să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile și culoarea pe toată durata utilizării.

2.2.2. CARACTERISTICI FIZICE

Dimensiunile pledului : 200 ± 5 cm x $140 \pm 2,5$ cm.

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT Cod: ST 1075-15
Unitatea Militară 02574 București	PLED	Ediția: I, revizia 2
		Exemplarul nr. 1
		Pagina: 3 din 5

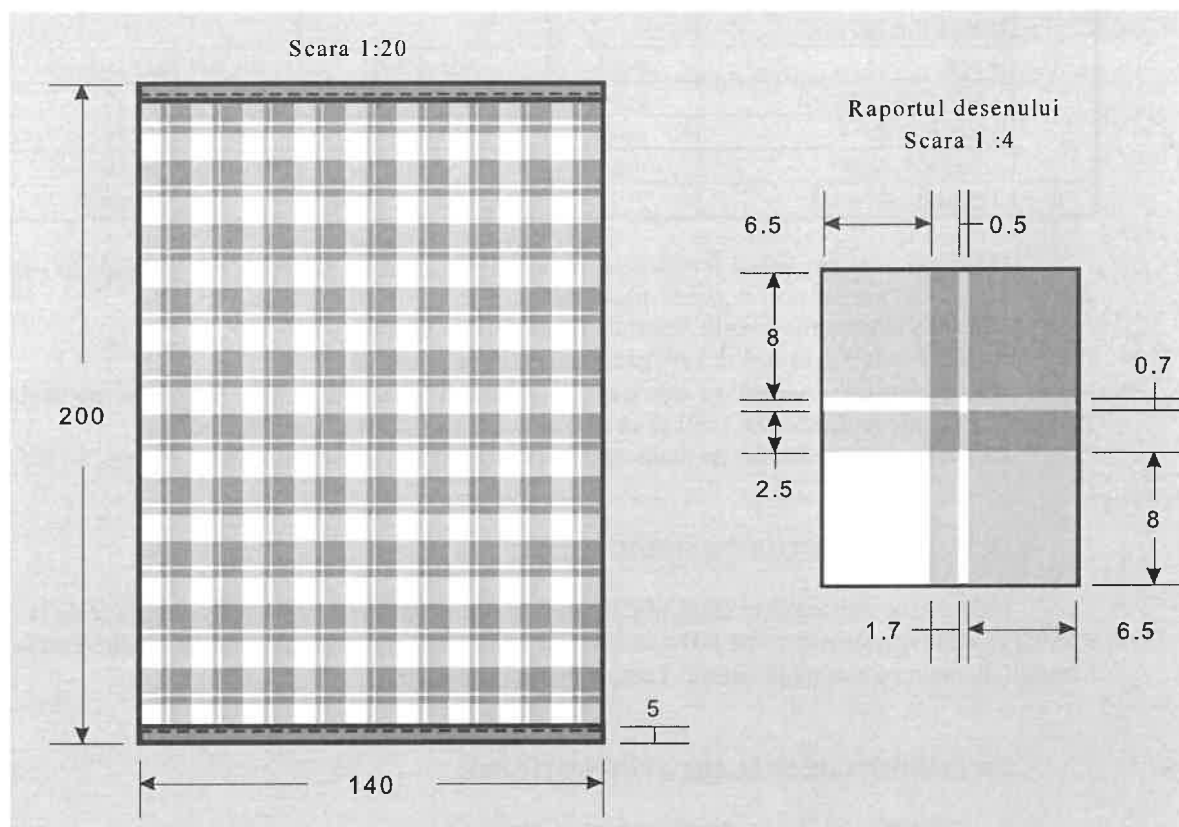

Dimensiunile sunt exprimate în cm. Toleranțele la dimensiuni, mai puțin lungimea și lățimea pledului, sunt de $\pm 2\%$.

2.2.3. Țesătura finită trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

Nr. crt.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori		Metode de încercare
1.	Compoziția fibroasă	%	70 lână 30 fibre chimice		SR ISO 1833-2011
2.	Masa pe metru pătrat	g/mp	707 \pm 35		SR EN 12173-2003
3.	Finețea firului	Nm	6/1	6/2	SR 7271-08
4.	Desimea				SR EN 1049/2-2000
	- urzeală	fire/10 cm	160 \pm 8	80 \pm 5	
	- bătătură	fire/10 cm	165 \pm 8	85 \pm 5	
5.	Rezistența la tracțiune în				SR EN ISO 13934/1-13
	- urzeală	daN	min. 30		
	- bătătură	daN	min. 25		
6.	Alungirea la tracțiune				SR EN ISO 13934/1-13
	- urzeală	%	min. 20		
	- bătătură	%	min. 25		

Prezentul document este proprietatea exclusivă a Unității Militare 02574 București. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisă fără aprobare prealabilă.

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT Cod: ST 1075-15
Unitatea Militară 02574 București	PLED	Ediția: I, revizia 2
		Exemplarul nr. 1
		Pagina: 4 din 5

7.	Rezistențele minime ale vopsirilor la:			SR 6626-1995
	- apă	note	4/3-4/3-4	SR EN ISO 105-E01:2013
	- solvenți organici	note	4/3-4/3-4	SR EN ISO 105-X05:2000
	- spălare 40 ^o C	note	4/3-4/3-4	SR EN ISO 105-C06:2010
	- frecare uscată	note	3-4	SR EN ISO 105-X12:2003
8.	Legătura de bază		Diagonal 2/2 dublu	STAS 6431-75

Calitatea materiilor prime și materialelor care intră în structura pledurilor este garantată de către furnizor și nu trebuie să aibă acțiune nocivă asupra organismului

2.2.3.1. Valoarea masei este raportată la umiditatea legală.

2.2.3.2. Calitatea pledurilor este garantată de către furnizor.

2.2.3.3. Finisaj : vopsit în amestec cu coloranți rezistenți, piuat, scămoșat pe ambele părți.

Produsele utilizate la finisare nu trebuie să aibă acțiune nocivă asupra organismului.


2.2.3.4. Pledul este bordat pe toate laturile cu panglică în culoarea de fond.

2.2.4. CARACTERISTICI DE MEDIU

Produsul se utilizează în condițiile tipului de climat temperat cald (WT cu limitele de la -20^oC la +35^oC) conform prevederilor SR HD 478.2.1. S1: 2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2- Condiții de mediu prezente în natură. Temperaturi și umiditate.

2.3. CONDIȚII DE SPĂLARE ȘI ÎNTREȚINERE

- spălare la 40^oC , tratament moderat, emoliere
- nu se albește
- nu se usucă în uscătoare cu tambur rotativ
- călcare ușoară la o temperatură maximă a tălpii fierului de 110^oC
- se poate curăța chimic, cu tratament moderat în tetracloretilenă



2.4. CALITATEA EXECUȚIEI

Produsul gata confecționat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și modelului aprobat.

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT Cod: ST 1075-15
Unitatea Militară 02574 București	PLED	Ediția: I, revizia 2
		Exemplarul nr. 1
		Pagina: 5 din 5

3. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Inspecția calitativă a produselor se execută de către delegatul autorității contractante la sediul furnizorului, conform cu „Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspecție a produselor de echipament militar și materialelor de întreținere”, urmărind respectarea prezentei specificații tehnice și a modelului aprobat.

4. PREGĂTIRE PENTRU LIVRARE

4.1. MARCARE ȘI AMBALARE

Pledurile se ambalează în pungi din polietilenă pe care se atașează o etichetă din carton cu următoarele mențiuni:

- denumirea producătorului;
- denumirea produsului;
- compoziția fibroasă;
- modul de întreținere;
- anul de fabricație;
- semnul de control.

4.2. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

4.2.1. Depozitarea produselor se face în magazii curate, aerisite și cu pereții uscați. Pachetele trebuie așezate pe podiumuri, ferite de acțiunea directă a razelor solare. În magazinele de depozitare trebuie împrăștiate insecticide și luate măsuri de distrugere a rozătoarelor.

4.2.2. Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate și acoperite luându-se măsurile necesare pentru evitarea degradării produselor.

Prezentul document este supus periodic reviziilor, ceea ce presupune efectuarea de modificări fără notificare. Utilizatorii trebuie să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții aprobate.

Prezentul document este proprietatea exclusivă a Unității Militare 02574 București. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisă fără aprobare prealabilă.

