



Executant 04 pav i
Investitie 041 pav i
Obiect 2 infirm. 2025
Deviz 5 sanitare



ANTEMASURATOARE // 12

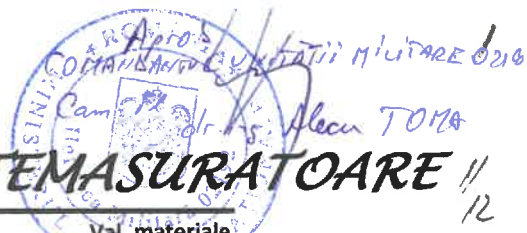

Deviz 5		sanitare		Sp.mat et materiale		Val. materiale	
Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man	Pret manopera	Val. manopera	
	Corectii			Sp.uti <td>Pret utilaj<td>Val. utilaj</td></td>	Pret utilaj <td>Val. utilaj</td>	Val. utilaj	
	Denumire resursa				Pret transport <td>Val. transport</td>	Val. transport	
	Observatii				Nr.ore/UM <td>TOTAL A</td>	TOTAL A	
	Liste anexa				Greutate/UM <td>Greutate totala</td>	Greutate totala	
1	RPSD50A1	82 BUCATA	2.00000				
INLOC.HID.INCE.INT.2" INCL.RACORD FIX SI GARNIT.MO NTAT IN NISE							
L:11428 -0004:6619023 -FURTUN CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP C 2" S 2164							
2	RPSA11F1	82 M	62.00000				
INLC.TV.F.SUD.SAU SUD.LONG.PT.INS.ZN.IN COL.LA LOC SOC.CULT.AP.PE.PORT.PINA LA 10 M D= 2 AU INGR							
3	RPSA45G1	82 BUCATA	30.00000				
INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;MUFE;PE COND EXIST TEAVA OL ZN D= 2 TOL							
L:11434 -0006:4115580 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 ZN							
4	RPSC62D1	82 BUCATA	14.00000				
INLOC.PORTPROSOP FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS TIP B CU DOUA TALPI DE FIXARE PE PERET CU 2 BRATE DE 450MM							
L:13929 -0106:4201183 -PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE PERETE TIP U 450MM							
5	RPSC68A1	82 BUCATA	14.00000				
INLOC.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE PERETI ZIDARIE SAU BETON							
L:13929 -0073:2453512 -SAPUNIERA SA 1-15 (APARENTE) ALB C.1 NI 544							
6	RPSC66A1	82 BUCATA	6.00000				
INLOC.SUP.HIRTIE FONT.EMAIL.PORT.SAN.TABL.DECAPOTD A							
L:13929 -0083:2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1							
7	RPSC24A1	82 BUCATA	6.00000 -100%				
INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU TEAVA SC.PVC-U REZERV.FONTA CU SCAUN SI CAPAC							
8	6	BUCATA	6.00000				
COT FLEXIBIL 110							

A-N-11-B.

(denumirea in clar a unitatii)

INTRARE

1-1/3052 din 19 JUN 2025

A-N2834/18.06.2025/02022

1-1304812



Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
9	9	BUCATI	6.00000			
SET FIXARE WC						
10	2452958	BUCATA	6.00000			
REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441						
11	8806255	BUCATA	6.00000			
CAPAC WC EURO ALB						
12	8806358	BUCATA	6.00000			
VAS WC UNIVERSAL						
WC saun portelan						
13	RPSC16G1	82 BUCATA	14.00000			
INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIORT.PE CONS. FIXAT ZID.CARAM-BETON CU PIEDESTAL						
L:11402 -0004:2440503 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 2 S1540						
L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806						
L:11405 -0005:4202797 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611						
L:11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" F.PERL. S 322						
14	RPSC18G1	82 BUCATA	40.00000	-100%		
INLOC.LA LAVOAR A TEVII DE PRESIUNE PB.21X4MM						
15	8811066	BUCATA	40.00000			
RAC.FLEX. 1/2"F-3/8"F L= 35 CM						
16	RPSC57B1	82 BUCATA	14.00000			
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL EFUITE AVIND DIMENS.DE 500X600MM PE PER.CAR.BET						
17	RPSC59A1	82 BUCATA	14.00000			
INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE FAIAN SAU PORT.SANIT PE RETI ZIDARIE SAU BETON						
L:13929 -0008:2451758 -ETAJERA PORTELAN TIP E2.55 ALB C.2 NI 567						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
18	SC02XB	91 BUCATA	3.00000	-100%		
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA,AVAND TEAVA DE SCURGERE DIN PVC TIP USOR						
19	8806264	BUCATA	3.00000			
CABINA DUS 2 USI						
20	36	BUCATI	3.00000			
RIGOLA DUS CU SIFON						
21	RPSD12A1	82 BUCATA	3.00000			
INLOC.UNEI BATERII PT.DUS FIX CU DIAM. 1/2 TOL						
L:11413 -0025:4201418 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FIX STEA TEAVA S8732						
22	RPSB52A1	82 BUCATA	3.00000	-100%		
INLOC.SIFON PARDOS.FONTA EMAIL.CU D= 50 MM						
23	6720743	BUCATA	3.00000			
SIFON DIN MATERIAL PLASTIC DN=1 1/2"						
24	TSA03A1	82 M CUB	30.00000			
SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJ CU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC.,T.USOR						
25	RPCT09H1	82 M CUB	3.00000			
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *						
26	CA01A1	82 M CUB	2.00000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						
L:10173 -0019:C20104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
27	ACE08A1 ✓	82 M CUB	3.88000 ✓			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$						
28	ACE08C1 ✓	82 M CUB	1.00000 ✓			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: PIATRA SPARTA IN JURUL TUB.DE DRENAJ \$						
29	RPCU07B1 ✓	82 BUCATA	26.00000 ✓			
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP						
30	ACA13A1 ✓	82 BUCATA	7.00000 -100% ✓			
IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A TEVILOI PVC M MUFATE CU D=125X6 \$						
31	9125002 ✓	BUCATI	4.00000 ✓			
TEU REDUS PVC DN 110-50						
32	9125001 ✓	BUCATI	3.00000 ✓			
TEU E AL PVC DN110						
33	RPID12C1 ✓	82 BUCATA	2.00000 ✓			
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 50 MM						
34	RPID12F1 ✓	82 BUCATA	2.00000 ✓			
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 100MM						
35	RPAB01F1 ✓	82 BUCATA	2.00000 ✓			
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D E VIZITARE PESTE 100KG PE PLACA PREF.BET ARMAT *						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
	Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa					
36	RPSB23E1	82 M	132.00000			
	INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 110 MM					
37	RPSB23C1	82 M	116.00000			
	INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM					
38	RPSB23B1	82 M	50.00000			
	INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 40 MM					
39	RPSB23A1	82 M	38.00000			
	INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM					
40	RPSB26C1	82 BUCATA	15.00000			
	INLOC RAMIF DUBLA PVC-U REDUS LA 45;67 30'PT IMBIN ARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM					
	L:11433 -0004:6712849 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50 NII 2167					
41	RPSB26A1	82 BUCATA	16.00000			
	INLOC RAMIF DUBLA PVC-U REDUS LA 45;67 30'PT IMBIN ARE PRIN LIPIRE AVIND D=50 MM					
	L:11433 -0032:6713104 -RAMIF. DUBLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 MM NII 2167					
42	RPSB24D1	82 BUCATA	14.00000			
	INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30' CU D= 110MM					
	L:11432 -0005:6712265 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167					
43	RPSB24B1	82 BUCATA	12.00000			
	INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30' CU D= 50MM					
	L:11432 -0001:6712227 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167					
44	RPSB29C1	82 BUCATA	8.00000			
	INLOC.PIESE CURAT.PVC-U CU IMBINARE PRIN LIPIRE D=110 MM					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
45	RPSD01B1	82 BUCATA	8.00000			
INLOC.UNUI ROBINET DE SERVICIU SIMPLU 01/2"						
46	RPSD05B1	82 BUCATA	8.00000			
INLOC.UNUI ROBINET REGLAJ DREPT,COLTAR O 1/2"						
47	RPSD26B1	82 BUCATA	6.00000			
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 1/2 TOL						
L:11411 -0056:4202462 -ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480						
48	RPSD26C1	82 BUCATA	28.00000			
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 3/4 TOL						
L:11411 -0056:4202462 -ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480						
49	SA13E1	82 M	50.00000	-100%		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=50 MM						
50	8813480	M	50.00000			
TEAVA GRI PPR PN20 SDR6 D=50X8,3MM						
51	SA13D1	82 M	40.00000	-100%		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=40 MM						
52	6716504	M	40.00000			
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=40MM						
53	SA13C1	82 M	30.00000	-100%		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
54	6716503	M	30.00000			
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM						
55	SA13B1	82 M	60.00000 -100%			
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=25 MM						
56	6716502	M	60.00000			
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=25MM						
57	SA12C1	82 M	80.00000 -100%			
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANIT.D=20 MM						
58	6716501	M	80.00000			
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=20MM						
59	RPSA26C1	82 BUCATA	40.00000			
INLOCUIT COT PVC PRIN IMBIN.MIXTA LIP.LA 1RACORD S I INSURUB.LA CELAL.PE COND.PVC TIP G SAU M D=20MM*						
60	RPSA25B1	82 BUCATA	20.00000 -100%			
INLOC COT PVC MONTAT PRIN LIPIRE PE COND EXIST DIN PVC TIP G SAU M CU D=16MM						
61	6719511	BUCATA	20.00000			
COT CU SUPORT PT.RAC.OB.SANITARE,POLIPROPILENA,20M M 3/8						
62	RPSA25C1	82 BUCATA	30.00000 -100%			
INLOC COT PVC MONTAT PRIN LIPIRE PE COND EXISTENTE DIN PVC TIP G SAU M D= 20 MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
63	6719565	BUCATA	30.00000			
COT RACORD DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 25 MM 3/4"						
64	RPSA27B1	82 BUCATA	12.00000 -100%			
INLOC MUFA DIN PVC MONT PRIN LIP PE COND EXIST DIN PVC TIP G SAU M CU D=16 MM						
65	8813594	BUCATA	12.00000			
RACORD FE GRI PPR PN20 SDR6 D.20X1/2" (M 429923)						
66	RPSA27C1	82 BUCATA	8.00000 -100%			
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=20 MM *						
67	8813596	BUCATA	8.00000			
RACORD FE GRI PPR PN20 SDR6 D.25X1/2" (M 429949)						
68	RPSA27E1	82 BUCATA	10.00000 -100%			
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM						
69	8813599	BUCATA	10.00000			
RACORD FE GRI PPR PN20 SDR6 D.40X1"1/4						
70	RPSA27C1	82 BUCATA	8.00000 -100%			
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=20 MM *						
71	6719515	BUCATA	8.00000			
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
72	RPSA27E1	82 BUCATA	12.00000	-100%		
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM						
73	6719520	BUCATA	12.00000			
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 40 * 25 MM						
74	RPSA27E1	82 BUCATA	6.00000	-100%		
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM						
75	6719525	BUCATA	6.00000			
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 50 * 40 MM						
76	RPSA24B1	82 BUCATA	24.00000	-100%		
INLOC TEU PVC PT IMBINARE MIXTA 2 LIP SI 1 PRIN IN SURUB PE COND EXIST DIN PVC TIP G SAU M D=16MM						
77	6719493	BUCATA	24.00000			
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
78	RPSA24C1	82 BUCATA	20.00000	-100%		
INLOCUIT TEU PVC PT.IMBINARE MIXTA 2 LIP.SI 1 PRIN INSURUB.PE COND.EXIST.DIN PVC TIP G SAU M D=20MM*						
79	6719494	BUCATA	20.00000			
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
80	RPSA24E1	82 BUCATA	6.00000	-100%		
INLOCUIT TEU PVC PT.IMBINARE MIXTA 2 LIP.SI 1 PRIN INSURUB.PE COND.EXIST.DIN PVC TIP G SAU M D=32MM*						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
81	6719496	BUCATA	6.00000			
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM						
82	RPSA27B1	82 BUCATA	12.00000	-100%		
INLOC MUFA DIN PVC MONT PRIN LIP PE COND EXIST DIN PVC TIP G SAU M CU D=16 MM						
83	480031	BUCATA	12.00000			
RACORD CU FILET DN20						
84	RPSA27C1	82 BUCATA	12.00000	-100%		
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=20 MM *						
85	490032	BUCATA	12.00000			
RACORD CU FILET DN25						
86	RPSA27E1	82 BUCATA	12.00000	-100%		
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM						
87	500034	BUCATA	12.00000			
RACORD CU FILET DN40						
88	RPSA27E1	82 BUCATA	8.00000	-100%		
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM						
89	6719567	BUCATA	8.00000			
MUFA ELECTROSUDABILA M*M,POLIPROPILENA,D= 20 MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Corectii	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
90	RPSA27C1	82 BUCATA	24.00000 -100%			
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=20 MM *						
91	6719568	BUCATA	24.00000			
MUFA ELECTROSUDABILA M*M,POLIPROPILENA,D= 25 MM						
92	RPSA27E1	82 BUCATA	12.00000 -100%			
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM						
93	6719570	BUCATA	12.00000			
MUFA ELECTROSUDABILA M*M,POLIPROPILENA,D= 40 MM						
94	RPSA25G1	82 BUCATA	8.00000 -100%			
INLOCUIT COT PVC.MONTAT PRIN LIPIRE PE CONDUCTE EX ISTENTE DIN PVC TIP G SAU M CU D=50 MM *						
95	6719910	BUCATA	8.00000			
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D=50-40-50 MM						
96	SA44B1	82 BUCATA	32.00000			
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 3/8 TOLI						
97	SA44C1	82 BUCATA	80.00000			
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI						
98	SA44D1	82 BUCATA	28.00000			
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.man Sp.uti	Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
99	SA44G1	82 BUCATA	40.00000			
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1 1/2 TOLI						
100	SA44J1	82 BUCATA	60.00000			
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=3 TOLI						
101	RPCU12B1	82 BUCATA	36.00000			
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 10-11CM SI SECTIUNE SUB 150CMP						
102	RPSB26C1	82 BUCATA	12.00000			
INLOC RAMIF DUBLA PVC-U REDUS LA 45;67 30'PT IMBIN ARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM						
L:11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167						
103	RPSB25C1	82 BUCATA	16.00000			
INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT IMB.LIPIRE RAMIF.CU D=110 MM						
L:11433 -0004:6712849 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50 NII 2167						
104	TRA01A10	82 TONE	15.60000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
105	TRA01A15P	82 TONE	15.60000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=15 KM \$						
Greutate totala Total ore				Total materiale Total manopera Total utilaj Total transport Total A		

Intocmit
Pec Jont
Lenuta IONITA

VERIFICAT TEHNIC	
Pcc	_____
sing. Dagla Costel	
DATA	_____

Vatrd
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Pdor
Radu BOBODEA